


Seria AS

Karta katalogowa - ściemniacze


Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8GL2/m/...	Ściemniacz uniwersalny do obciążenia żarowego, halogenowego oraz LED	71	71	51	30

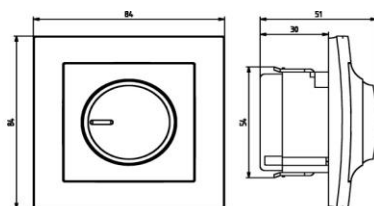

Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	40-400W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8G/m/...	Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego	71	71	51	30

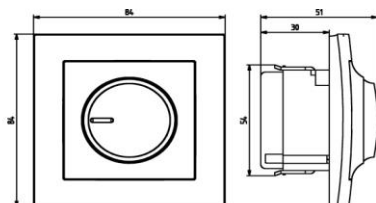

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY - 00	Naturalny
BIAŁY CIEPŁY - 46	Naturalny
SATYNA LIGHT - 45	Lakierowanie
ECRU - 27	Naturalny
SREBRO - 18	Lakierowanie
CZARNY METALIK - 33	Lakierowanie