





OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria AS

Karta katalogowa - gniazda wtyczkowe

Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe


indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GP-1G/m/...	Gniazdo pojedyncze	71	71	39	26
GP-1GP/m/...	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych	71	71	39	26
GP-1GZ/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem	71	71	39	26
GP-1GZP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	71	71	39	26
GP-1GZK/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym	71	71	39	26
GP-1GZD/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA	71	71	39	26
GP-1GZDP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z przesłonami torów prądowych	71	71	39	26
GP-1GS/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko	71	71	40	27
GP-1GSP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych	71	71	40	27
GP-2G/...	Gniazdo podwójne	84	84	45	27
GP-2GP/...	Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych	84	84	45	27
GP-2GZ/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem	84	84	45	27
GP-2GZP/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	84	84	45	27
GP-2GR/m/...	Gniazdo podwójne	71	71	48	22
GP-2GRP/m/...	Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych	71	71	48	22
GP-2GRZ/m/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem	71	71	48	22
GP-2GRZP/m/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	71	71	48	22
GP-2GS/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko	84	84	48	23
GP-2GSP/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych	84	84	48	23
GP-2GC/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z funkcją niezamienności faz	84	84	45	23

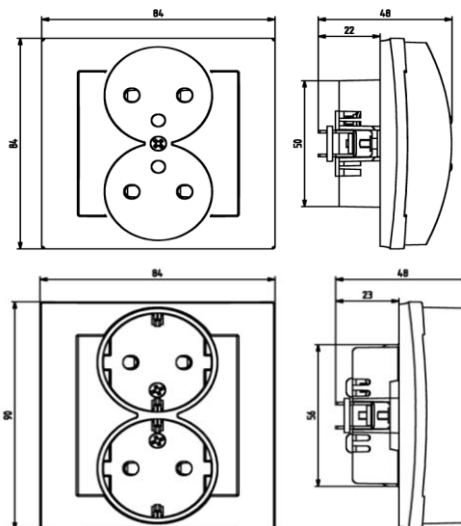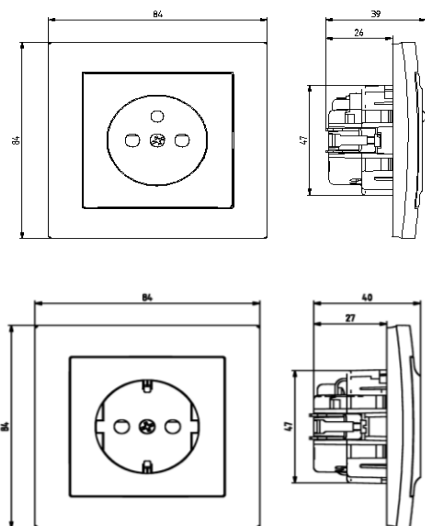

gniazda potrójne

Prąd znamionowy	2,5A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

GP-3G/m/...	Gniazdo potrójne EURO	71	71	45	27
-------------	-----------------------	----	----	----	----

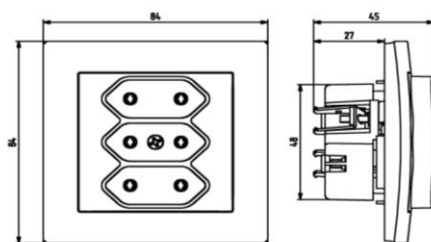

kolor	wykończenie powierzchni
BIAŁY - 00	Naturalny
BIAŁY CIEPŁY - 46	Naturalny
SATYNA LIGHT - 45	Lakierowanie
ECRU - 27	Naturalny
SREBRO - 18	Lakierowanie
CZARNY METALIK - 33	Lakierowanie