




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria AS

Karta katalogowa - gniazda hermetyczne

Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GPH-1GZP/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko przezroczyste	71	71	41	25
GPH-1GS/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 wieczko przezroczyste	71	71	41	25
GPH-1GSP/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko przezroczyste	71	71	41	25
GPH-1GZ/m/.../w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 wieczko w kolorze wyrobu	71	71	41	25
GPH-1GZP/m/.../w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko w kolorze wyrobu	71	71	41	25
GPH-1GS/m/.../w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 wieczko w kolorze wyrobu	71	71	41	25
GPH-1GZ/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 wieczko przezroczyste	71	71	41	25

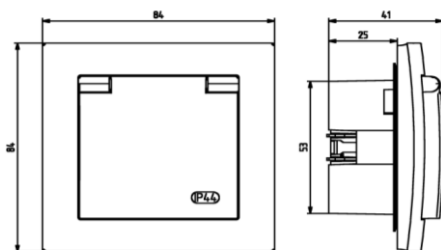

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY - 00	Naturalny
BIAŁY CIEPŁY - 46	Naturalny
SATYNA LIGHT - 45	Lakierowanie
ECRU - 27	Naturalny
SREBRO - 18	Lakierowanie
CZARNY METALIK - 33	Lakierowanie